

PRZYRZĄD DO SZLIFOWANIA POGŁĘBIACZY SVR 20 Nr art. 10875

Doskonały duet w połączeniu ze szlifierką BSM 20

Specjalne wyposażenie dodatkowe do BSM 20

Służy do ostrzenia pogłębiaczy stożkowych i pogłębiaczy z otworem poprzecznym z trzpieniem walcowym.

- ✓ Bardzo prosta obsługa
- ✓ Do pogłębiaczy o średnicy w zakresie $\varnothing 6 - 20$ mm
- ✓ Adapter mocujący do BSM 20
- ✓ Komplet wraz z tuleją zaciskową $\varnothing 10$ mm

Film przedstawiający zastosowanie:



DANE TECHNICZNE

Kąt wierzchołkowy: 60° do 120°
 Pogłębiacze z trzpieniem walcowym: $\varnothing 6$ mm do 20 mm
 Pogłębiacze z otworem poprzecznym (opcja): $\varnothing 2/5, 5/10, 10/15, 15/20$ mm
 Tuleje zaciskowe: $\varnothing 6$ mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

- SVR wraz z tuleją zaciskową 10 mm
- Adapter mocujący do BSM 20
- Trzyostrzowa krzywka sterująca do pogłębiaczy stożkowych



Pogłębiacz stożkowy
60° do 120°



Pogłębiacz z otworem poprzecznym 90°



Nr art. 14348 Zestaw tulei zaciskowych
do SVR 20 (Ø 6, 8, 12 mm)



Nr art. 10880 Nakrętka do dodatkowych tulei zaciskowych



Nr art. 10881 Pierścień krzywkowy
jednoostrzowa, do
pogłębiaczy z otworem
poprzecznym



Nr art. 10606 Pierścień krzywkowy
dwuostrzowa



Nr art. 12487 Pierścień krzywkowy
3-ostrzowy, dla skoku 0,8 mm
Nr art. 12488 3-ostrzowy, dla skoku 1,2 mm

Precyzyjne ostrzenie

Do ostrzenia jedno-, dwu-, trzostrzowych pogłębiaczy stożkowych i czołowego ostrzenia frezów jedno-, dwu-, trzy- lub maksymalnie czterostrzowych. Narzędzia mocowane są w głowicy zaciskowej ER 32. Głowica zaciskowa jest dodatkowo wyposażona w stożek Morse'a MK3.

- ✓ Do trzostrzowych pogłębiaczy stożkowych o średnicy $\varnothing$ 6 - 20 lub do rozmiaru MK3
- ✓ Do frezów o liczbie ostrzy od 1 do 4, do ostrzenia czołowego, średnica maks. 20 mm
- ✓ Precyzyjny laserowy układ nastawczy
- ✓ Uchwyt narzędziowy ER 32 i stożek MK3
- ✓ Możliwość rozbudowy do obróbki pogłębiaczy z otworem poprzecznym (opcja)
- ✓ Do specjalnych geometrii: wiertła stopniowe, wiertła do blachy i drewna
- ✓ Zwarta konstrukcja

Film przedstawiający zastosowanie:



DANE TECHNICZNE

Kąt wierzchołkowy: 60° do 120°
 Pogłębiacze stożkowe z trzpieniem walcowym: $\varnothing$ 6 mm do 31 mm
 Pogłębiacze z otworem poprzecznym (opcja): $\varnothing$ 2/5, 5/10, 10/15, 15/20 mm
 Tuleje zaciskowe: ER 32 do 20 mm
 Pogłębiacze stożkowe ze stożkiem Morse'a: do MK 3

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE


- SZVR wraz z tuleją zaciskową 10 mm
- Ustawianie laserowe
- Uchwyt narzędziowy MK 3
- Pierścień podziałowy dla pogłębiaczy stożkowych, 3-ostrzowych
- Pierścień podziałowy do ostrzenia frezów z czoła 1-2-3-4-ostrzowych



Pogłębiacz stożkowy 60° do 120°



Pogłębiacz stożkowy 90°

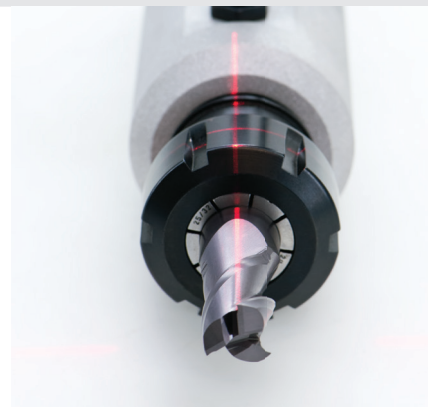

Nr art. 11915

SZVR Zestaw tulei zaciskowych

7 Sztuk

Ø 6 / 8 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm



Nr art. 12610

Nr art. 13510

Pierścień krzywkowy

do pogłębiaczy z otworem poprzecznym, skok 0,4mm

do pogłębiaczy z otworem poprzecznym, skok 0,8mm



Nr art. 13511

Nr art. 13512

Pierścień krzywkowy

do pogłębiaczy 2-ostrzowych, skok 0,5mm

do pogłębiaczy 2-ostrzowych, skok 0,8mm



Nr art. 13513

Nr art. 13514

Nr art. 13967

Nr art. 13968

Pierścień krzywkowy

do pogłębiaczy 3-ostrzowych , skok 0,5mm

do pogłębiaczy 3-ostrzowych , skok 0,8mm - Standard

do pogłębiaczy 3-ostrzowych , skok 1,2mm

do pogłębiaczy 3-ostrzowych , skok 1,4mm



Nr art. 13517

Nr art. 13518

Nr art. 13519

Pierścień podziałowy

T4 + T3 do frezów (standard)

T5 do frezów

T6 do frezów