

Precyzyjna, prosta, trwała

Nasz model podstawowy do łatwego ostrzenia wiertel krętych o średnicach w zakresie od Ø 2 – 20 mm.

- ✓ Gwarantuje najwyższą symetrię szlifowanych ostrzy
- ✓ Szybka i łatwa obsługa
- ✓ Do szlifowania wiertel krętych w zakresie średnic od Ø 2 – 20 mm.
- ✓ Do specjalnych geometrii: wiertła stopniowe, wiertła do blach i wiertła do drewna
- ✓ Zwarta konstrukcja

Film przedstawiający zastosowanie:



DANE TECHNICZNE

Zakres mocowania: Ø 2 do 20 mm
 Ściernica korundowa: 125 x 20 x 20 x 75 mm 230
 Silnik: V, 50 – 60 Hz, 120 W
 (dost. również 110 V, 50 Hz)
 Waga netto: 13,5 kg
 Prędkość obrotów: 2840 min⁻¹
 Kąt przyłożenia: ustawiane bezstopniowo
 Wymiary (L X B X H): 290 x 220 x 250 mm

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

- Uchwyt pryzmowy od 0 2 do 20 mm
- Ściernica korundowa K 80
- Układ optyczny z elast. odchylanym ramieniem
- Obciągacz ze stałym diamentem
- Przystawny silnik

Korekcja ścina

Główna krawędź skrawająca

Wiertła lewoskrętne

Obniżenie powierzchni przyłożenia

Wiertła do blachy

Wiertła do drewna



Wiertło piórkowe

Wiertła stopniowe

Frezy

Wiertła do betonu



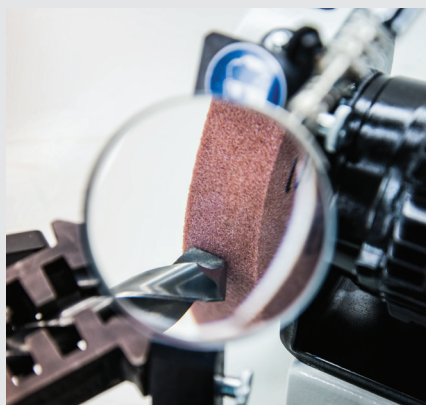

Ściernica korundowa

- Nr art. 10535** Ziarno 60 125 x 20 x 20 mm (gruboziarnista)
Nr art. 10529 Ziarno 80 125 x 20 x 20 mm (standardowa)
Nr art. 10530 Ziarno 180 125 x 20 x 20 mm (drobnoziarnista)
Nr art. 10532 Ziarno 100 125 x 05 x 20 mm (wierła do drewna HSS)
Nr art. 10533 Ziarno 100 125 x 10 x 20 mm



Ściernica diamentowa

- Nr art. 14580** szeroka, kompletna z uchwytem 125 mm, pokryta trójstronnie, D76/3 do wiertel HM
Nr art. 14581 wąska, kompletna z uchwytem 125 mm, pokryta trójstronnie, D76/3 do wiertel HM

- Nr art. 16490** Ściernica CBN B76 (standard)
Nr art. 17073 Ściernica CBN B126
Nr art. 17556 Ściernica CBN B46



Osełka

- Nr art. 15855** do ściernic diamentowych



- Nr art. 18658** Uchwyt ściernicy



Tuleja mocująca

- Nr art. 10542** do krótkich wiertel ze stożkiem Morse' a 1
Nr art. 10543 do krótkich wiertel ze stożkiem Morse' a 2



- Nr art. 10528** Magnetyczny ogranicznik głębokości do frezów



Tuleja do mocowania krótkich wiertel do zgrzewów punktowych

- Nr art. 10900** 5 i 6 mm
Nr art. 10976 8 i 10 mm

Szybka, łatwa obsługa

Nasz popularny model do wyższych wymagań, przeznaczony do wiertel krętych o średnicy od $\varnothing 2 - 20$ mm. Sprawdzony opatentowany system symetrycznego obrotu uchwytu pryzmowego gwarantuje najwyższą symetrię ostrzy!

- ✓ Bardzo prosta obsługa
- ✓ Do szlifowania wiertel krętych w zakresie $\varnothing 2 - 20$ mm
- ✓ Kąt przyłożenia i kąt wierzchołkowy ustawiane bezstopniowo
- ✓ Wyost్రzanie ścina
- ✓ Opcjonalnie: przyrząd do szlifowania pogłębiaczy SVR 20
- ✓ Trwała ściernica CBN

Film przedstawiający zastosowanie:



DANE TECHNICZNE

Zakres mocowania:	$\varnothing 2$ do 20 mm
Ściernica korundowa:	125 x 20 x 20 x 75 mm
Silnik:	230 V, 50 - 60 Hz, 120 W (dost. też 110 V, 50 Hz)
Waga netto:	32 kg
Prędkość obr.:	2840 min ⁻¹
Kąt przyłożenia:	ustawiane bezstopniowo
Wymiary (L x B x H):	370 x 310 x 260 mm

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

- Uchwyt pryzmowy od $\varnothing 2$ do 20 mm
- Precyzyjna lupa z podświetleniem
- Ściernica CBN B76
- Podstawa granitowa

Korekcja ścina

Główna krawędź skrawająca

Wiertła lewoskrętne

Obniżenie powierzchni przyłożenia

Wiertła do blachy

Wiertła do drewna


Wiertło piórkowe

Wiertła stopniowe

Frezy

Wiertła do betonu





- Ściernica korundowa**
- Nr art. 10895 Ziarno 60 - 125 x 20 x 20 mm (gruboziarnista)
Nr art. 10890 Ziarno 80 - 125 x 20 x 20 mm (standardowa)
Nr art. 10891 Ziarno 180 - 125 x 20 x 20 mm (drobnoziarnista)
Nr art. 10893 Ziarno 100 - 125 x 05 x 20 mm (wiertła do drewna HSS)
Nr art. 11103 Ziarno 100 - 125 x 10 x 20 mm



- Ściernica diamentowa**
- Nr art. 14580 szeroka, kompletna z uchwytem 125 mm, pokryta trójstronnie, D76/3 do wiertel HM
Nr art. 14581 wąska, kompletna z uchwytem 125 mm, pokryta trójstronnie, D76/3 do wiertel HM

- Nr art. 16490 **Ściernica CBN B76 (standard)**
Nr art. 17073 **Ściernica CBN B126**
Nr art. 17556 **Ściernica CBN B46**



- Nr art. 18658 **Uchwyt ściernicy**



- Tuleja mocująca**
- Nr art. 10901 do krótkich wiertel ze stożkiem Morse'a 1
Nr art. 10902 do krótkich wiertel ze stożkiem Morse'a 2



- Osełka**
- Nr art. 15855 do ściernic diamentowych



- Tuleja do mocowania krótkich wiertel do zgrzewów**
- Nr art. 10900 5 i 6mm
Nr art. 10976 8 i 10 mm



- Nr art. 10889 **Magnetyczny ogranicznik głębokości do frezów**



- Nr art. 10881 **Krzywka do pogłębiaczy jednoostrzowych z otworem poprzecznym**



- Przyrząd do szlifowania pogłębiaczy SVR 20**
- Nr art. 10875 wraz z tuleją zaciskową 10 mm



- Tulejki zaciskowe**
- Nr art. 14348 do SVR 20 (Ø 6, 8, 12 mm)



- Obciążacz diamentowy**
- Nr art. 10908 przeznaczony do ściernic korundowych

- Nr art. 12385 **Kabel przejściowy z 230 V Schuko na 400 V CEE**

- Nr art. 10883 **Zestaw do modernizacji na Centrum Szlifierskie SZ z diamentową ściernicą**

Maszyna profesjonalna - z bogatym wyposażeniem podstawowym

Profesjonalna maszyna spełniająca najwyższe wymagania. Przeznaczona do wiertel krętych w zakresie średnic $\varnothing$ 3 - 60 mm. Precyzyjne, niepodlegające konserwacji 4 punktowe prowadnice liniowe. Układy wrzecionowe na łożyskach igiełkowych, z możliwością regulacji. Przymowy system szybkiego mocowania.

- ✓ Zakres mocowania $\varnothing$ 3 - 40 mm
- ✓ Możliwość powiększenia zakresu do 60 mm poprzez zastosowanie dodatkowej pryzmy
- ✓ Kąt przyłożenia i kąt wierzchołkowy ustawiane bezstopniowo
- ✓ Opatentowany system obrotu uchwytu pryzmowego
- ✓ Wyostrzanie ścina
- ✓ Opcjonalnie: przyrząd do szlifowania pogłębiaczy i frezów SZVR (s. 16)

Film przedstawiający zastosowanie:



DANE TECHNICZNE

Zakres mocowania:	$\varnothing$ 3 do 60 mm
Ściernica korundowa:	$\varnothing$ 200x40x51 mm
Silnik:	$\varnothing$ 230 V, 50 Hz, 0,37 kW (dostępne również 400 V, 11 O V, 60 Hz)
Waga netto:	2800 min ⁻¹
Prędkość obr.:	59 kg
Kąt przyłożenia:	ustawiane bezstopniowo
Wymiary (L X B X H):	570 x 330 x 520 mm

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

- Uchwyt pryzmowy $\varnothing$ 3 do 40 mm
- Ściernica korundowa K 60
- Precyzyjna lupa z podświetleniem
- Obciążacz z obrotowym diamentem

Korekcja ścina



Główna krawędź skrawająca



Wiertła lewoskrętne



Obniżenie powierzchni przyłożenia



Wiertła do blachy



Wiertła do drewna



Wiertło piórkowe



Wiertła stopniowe




Frez



Wiertła do betonu





Nr art. 10598
Nr art. 10602

Dodatkowa pryzma

Zakres mocowania $\varnothing$ 20 - 40 mm

Zakres mocowania $\varnothing$ 40 - 60 mm



Nr art. 10627

Ściernica diamentowa

$\varnothing$ 200 mm wraz z uchwytem

Nr art. 17480

Ściernica CBN

$\varnothing$ 200 mm wraz z uchwytem



Nr art. 15855

Osełka

do ściernic diamentowych



200x40x51
200x20x51
200x 8x51

Ściernica korundowa

K46

K60

K100

K180

Art.-Nr. 10612

Art.-Nr. 10613

Art.-Nr. 10614

Art.-Nr. 10615

Art.-Nr. 10687

Art.-Nr. 10688

Art.-Nr. 10689

Art.-Nr. 10691

Art.-Nr. 10692

Art.-Nr. 10693



Nr art. 10690
Nr art. 10694

Pierścień dystansowy

dla ściernic o szerokości 20 mm

dla ściernic o szerokości 8 mm



Nr art. 10621

Magnetyczny ogranicznik głębokości do frezów



Nr art. 10622

Ogranicznik ostrza freza





Nr art. 10623

Tylny ogranicznik wiertła



Nr art. 10685

Pokrętło

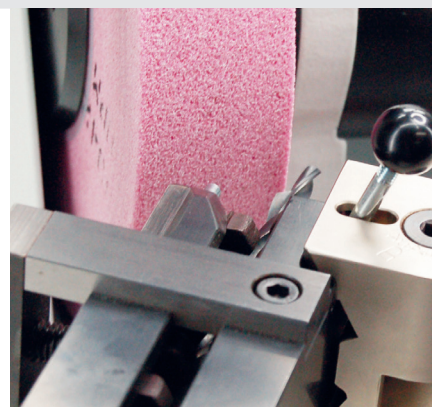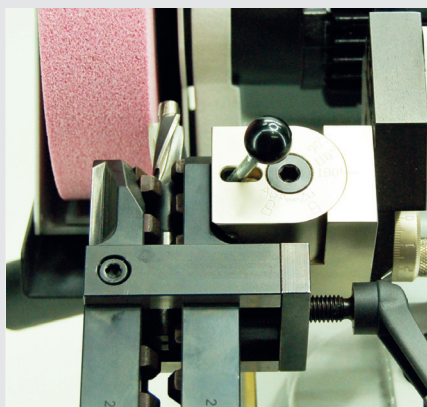

Nr art. 10646 Przyłącze do podłączenia odciągu Ø 32 mm



Tuleje mocujące
Nr art. 14483 do krótkich wiertel ze stożkiem Morse'a, MK 1
Nr art. 14484 do krótkich wiertel ze stożkiem Morse'a, MK 2
Nr art. 14485 do krótkich wiertel ze stożkiem Morse'a, MK 3



Nr art. 10583 Przysząd do szlifowania pogłębiaczy SVR 31
 wraz z tuleją zaciskową d=10 mm



Nr art. 14348 Zestaw tulei zaciskowych
 do SVR 20 (Ø 6, 8, 12 mm)



Nr art. 10604 Nakrętka do dodatkowych tulei zaciskowych



Nr art. 10616 Dodatkowy uchwyt do ściernic
 ze stożkiem



Nr art. 14721 Podstawa maszyny

Nr art. 12385 Kabel przejściowy z 230 V Schuko na 400 V CEE



Nr art. 11280 Przysząd do ostrzenia pogłębiaczy i frezów SZVR
 do pogłębiaczy z chwytem walcowym dla średnic d=6-31 mm
 lub do MK3, a także do ostrzenia z czoła frezów 1-2-3-4-ostrzowych
 do d=20 mm. W komplecie z tuleją zaciskową ER 32 d=10

SZLIFIERKA DO WIERTEŁ BSG 60

Pełne wyposażenie

Nr art. 14369

Profesjonalna szlifierka z pełnym wyposażeniem

- ✓ do wiertel krętych od Ø3 do Ø60 mm
- ✓ do pogłębiaczy stożkowych z chwytem do MK3
- ✓ do frezów trzpieniowych



Film przedstawiający zastosowanie:



Informacje dodatkowe:

- Pryzma do mocowania wiertel d=3-40mm (opcjonalnie do d=60mm)
- Ściernica korundowa Ø 200 mm K 60
- Przyrząd do ostrzenia pogłębiaczy i frezów SZVR
- Obrotowy, diamentowy obciągacz do ściernic
- Komplet tulejek zaciskowych - 7 szt. do przystawki SZVR
- Instrukcja obsługi na płycie DVD
- Pokrętło
- Precyzyjna lampa z podświetleniem
- Przyłącze do podłączenia odciągu
- Granitowy stół

Korekcja ścina

Główna krawędź skrawająca

Wiertła lewoskrętne

Obniżenie powierzchni przyłożenia

Wiertła do blachy

Wiertła do drewna

Wiertło piórkowe

Wiertła stopniowe

Frezy

Wiertła do betonu

