KONEK PSN

ML SERIES

ML 3000

Ordering-Example:

Special Sizes Available On Request.

SW

ACTIVE SAFETY

OSAS

USAS

OPAS

The new code will be supplied only when the old will be out of stock!

easy MANIFOLD

* $F1_i$ = Isothermal end force at 100% Cu

** $F1_p$ = Polytrophic end force at 100% Cu

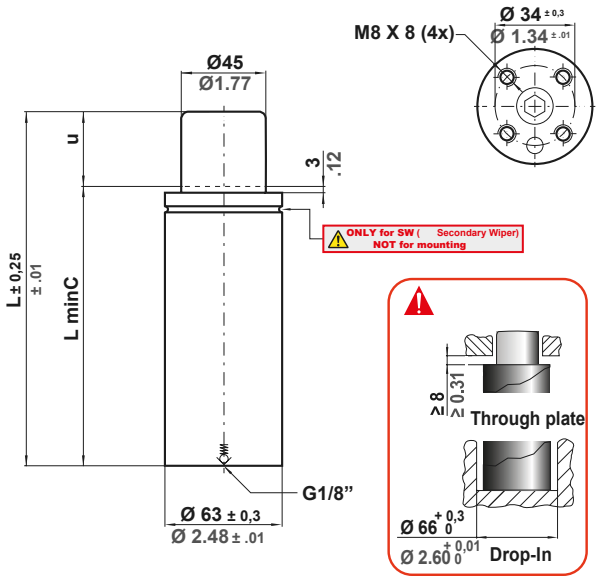

N2	0 - 80 °C 32 - 176 °F	ΔP ± 0,33 %/°C	P max 200 bar 2900 psi	P min 20 bar 290 psi	S 15,90 cm² 2.464 in²	SPM ~ 40 - 80 (at 20°C)	Max Speed 1,6 m/s 62.9 in/s	Maintenance kit 39BMML03000C

CODE PHASING OUT from 05/2019	NEW	Cu		L		L min		F0 Initial force		F1i End force *		F1p End force **		V0				PED 2014/68/EU
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	~Kg	~lb	
ML 3000 - 015 - C	ML 3000 - 015 - D	15	0.59	100	3.94	85	3.35	3180	7149	4461	10029	5023	11291	105	6.40	1,25	2.76	✓
ML 3000 - 025 - C	ML 3000 - 025 - D	25	0.98	120	4.72	95	3.74	± 5%		5013	11270	5781	12997	136	8.27	1,38	3.04	✓
ML 3000 - 038 - C	ML 3000 - 038 - D	38	1.50	150	5.91	112	4.41	200 bar 2900 psi		5362	12054	6269	14094	184	11.22	1,57	3.46	✓
ML 3000 - 050 - C	ML 3000 - 050 - D	50	1.97	180	7.09	130	5.12			5491	12344	6452	14505	233	14.24	1,78	3.92	✓
ML 3000 - 063 - C	ML 3000 - 063 - D	63	2.48	210	8.27	147	5.79	+20 °C +68°F		5658	12720	6690	15039	282	17.19	1,98	4.37	✓
ML 3000 - 080 - C	ML 3000 - 080 - D	80	3.15	250	9.84	170	6.69			5793	13023	6882	15472	347	21.14	2,24	4.94	✓

KIT FOR LINKING



code: 39FML03000B

Seal (1x)

Washer (6x)

Screw (3x)

Bottom base (1x)

Replace every 1 million cycles.

Valve (1x)

Bottom base dimension

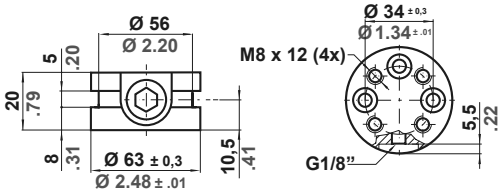

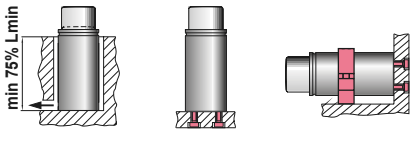

Drop-In | Bottom mount | FSC 63 - FSD 63