


## AF01R2

Wypychacz hartowany płaski,  
z 2 promieniami naroża, typ AF01R2

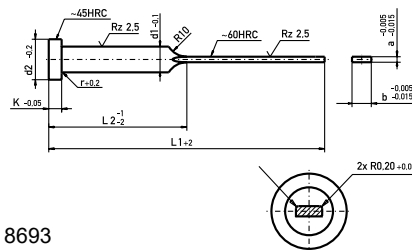

Ordering-Example:

AF01R2 / 0,8 / 2,8 / 100 / 50

Special Sizes Available On Request.

AF01R2-DLC / 0,8 / 2,8 / 100 / 50

Material: 1.2067, DIN ISO 8693

r	K	d2	d1	b	a	100	125	160	200	250	315
						50	60	80	100	125	160
0,3	3	6	3	2,8	0,8	■	■	■	■		
0,3	3	8	4,2	3,8	0,8	■	■	■	■	■	
0,5	5	12	6	5,5	0,8	■	■	■	■	■	
0,3	3	6	3	2,8	1	■	■	■	■		
0,3	3	8	4,2	3,8	1	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	5	4,5	1	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	6	5,5	1	■	■	■	■	■	■
0,3	3	8	4,2	3,8	1,2	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	5	4,5	1,2	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	6	5,5	1,2	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	8	7,5	1,2	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	5	4,5	1,5	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	6	5,5	1,5	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	8	7,5	1,5	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	10	9,5	1,5			■	■	■	■
0,5	5	12	6	5,5	2			■	■	■	■
0,5	5	14	8	7,5	2	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	10	9,5	2	■	■	■	■	■	■
0,8	7	18	12	11,5	2			■	■	■	■
0,8	7	18	12	11,5	2,5			■	■	■	■