


HH01

Wypychacz hartowany tulejowy, typ HH01

Ordering-Example:
HH01 / 3 / 1,5 / 60

Special Sizes Available On Request.
HH01-DLC / 3 / 1,5 / 60

Material: 1.2067, DIN ISO 8405

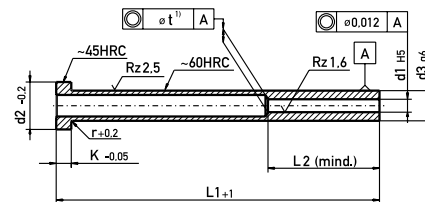

r	K	d2	L2	d3	d1	L1													
						60	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400
0,3	3	6	35	3	1,5	■	■	■	■	■	■								
0,3	3	6	35	3	1,6	■	■	■	■	■	■	■							
0,3	3	8	35	4	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■						
0,3	3	8	35	4	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
0,3	3	8	35	4	2,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
0,3	3	8	35	4	2,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	35	5	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
0,3	3	10	35	5	2,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	35	5	2,7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	45	5	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	45	5	3,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,3	3	10	45	5	3,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	45	6	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
0,5	5	12	45	6	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	45	6	3,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	45	6	3,7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	45	6	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	45	6	4,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	45	7	4,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	12	45	7	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	45	8	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
0,5	5	14	45	8	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	45	8	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	45	8	4,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	45	8	4,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	45	8	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	45	8	5,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	14	45	8	5,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	45	10	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	45	10	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	45	10	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	45	10	6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	45	10	6,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	45	10	6,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	45	10	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	8,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	8,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	20	45	12	9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	14	5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	14	6		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	14	7		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	14	8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	14	9		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


HH01

Wypychacz hartowany tulejowy, typ HH01

Ordering-Example:
HH01 / 3 / 1,5 / 60

Special Sizes Available On Request.
HH01-DLC / 3 / 1,5 / 60

Material: 1.2067, DIN ISO 8405

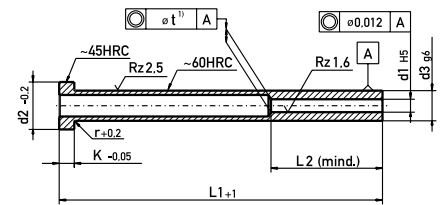

r	K	d2	L2	d3	d1	L1													
						60	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400
0,8	7	22	45	14	10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	14	10,5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	14	11		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	16	8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	16	10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	16	12		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	16	12,5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,8	7	22	45	16	13,5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1	8	26	45	20	10			■		■		■		■		■		■	
1	8	26	45	20	12			■		■		■		■		■		■	
1	8	26	45	20	14			■		■		■		■		■		■	
1	8	26	45	20	16			■	■			■		■		■		■	