



Type F3

F3 Type

Alimentation sur l'arrière.


Trous lisses de fixation avec lamages parallèles à la tige.

► Kits de joints disponibles en stock

Feeding holes at the rear.

Smooth holes with counterbores parallel to the rod.

► Seals kits are available on stock

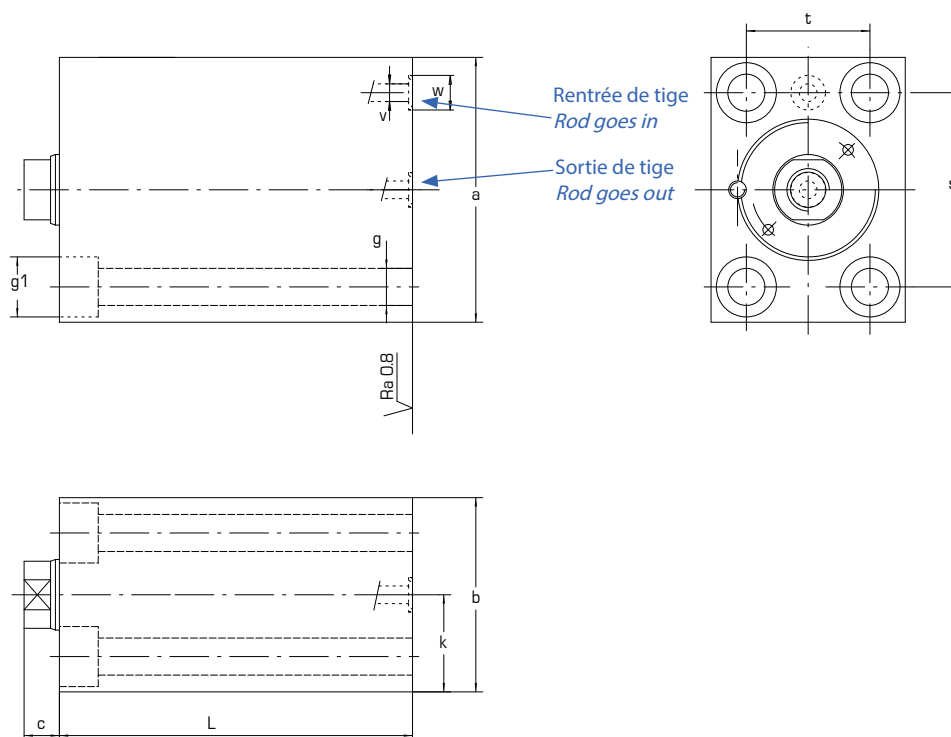

TYPE		BDD10	BDD25	BDD40	BDD65	BDD100	BDD160
Piston	(mm)	16	25	32	40	50	63
Tige Rod	(mm)	10	16	20	25	32	40
Poussée à 100 bars Pushing force 100 bars	kN	2,0	4,9	8,0	12,5	19,6	31,1
Traction à 100 bars Pulling force 100 bars	kN	1,2	2,9	4,9	7,7	11,6	18,6
a	(mm)	60	65	75	85	100	125
b	(mm)	35	45	55	63	75	95
c	(mm)	6	7	10	10	10	14
g	(mm)	6,5	8,5	10,5	10,5	13	17
g1 x prof g1 x depth	(mm)	ø11 x 6,5	ø14 x 9	ø17 x 11	ø17 x 11	ø20 x 13	ø25 x 17
k	(mm)	17,5	22,5	27,5	31,5	37,5	47,5
s	(mm)	40	50	55	63	76	95
t	(mm)	22	30	35	40	45	65
øv	(mm)	3,5	4	5	6	6	8
øw x prof øw x depth	(mm)	9,8 x 1,1	9,8 x 1,1	9,8 x 1,1	9,8 x 1,1	10,8 x 1,1	13,8 x 1,5
Course Stroke	(mm)	16	20	25	25	25	30
Longueur Corps (L) Body length (L)	(mm)	56	64	75	79	90	102
Course Stroke	(mm)	50	50	50	50	50	63
Longueur Corps (L) Body length (L)	(mm)	91	94	100	104	115	135
Course Stroke	(mm)	-	100	100	100	100	100
Longueur Corps (L) Body length (L)	(mm)	-	144	150	154	165	172