

CONTROL PANEL CP23A

IT

Pannello di controllo con base in alluminio provvisto di sensore di pressione EYE, valvola di caricamento e scaricamento, tappo di rottura sovrappressione, protezione in acciaio, innesto rapido di caricamento Cejn e 3 uscite da 1/8" gas per gestione sistemi collegati.

EN

Control panel with aluminium base, equipped with pressure sensor EYE, charging and discharging valve, overpressure rupture plug, steel protective cover, Cejn-quick coupling for charging and three G 1/8" ports for managing linked systems.

DE

Kontrollarmatur mit Aluminiumgehäuse mit Drucksensor EYE, Befüll- und Ablassventil, Überdruck-Berst-sicherung aus Stahl, Cejn-Schnellkupplung zur Befüllung, und drei G1/8 Anschlussgewinden zur Steuerung von Verbundsystemen.

FR

Panneau de contrôle avec base en aluminium, équipé du capteur de pression EYE, valve de chargement-déchargement, bouchon de rupture pour surpression, couverture de protection en acier, raccord rapide Cejn pour le chargement et trois ports G 1/8" pour la gestion des systèmes connectés.






ES

Panel de control con base de aluminio equipado con sensor de presión EYE, válvula de carga y descarga, tapón de rotura de sobrepresión, protección de acero, acoplamiento rápido Cejn y 3 salidas G1/8" para gestión de sistemas conectados.

PT

Painel de controle com base em alumínio, fornecido com o sensor de pressão EYE, válvula de carregamento e descarregamento, bujão de ruptura para sobre pressão, cobertura protetora em aço, engate rápido de carregamento CEJN e 3 saídas G1/8" para a gestão de sistemas de mangueiras.

code	Pressure Gauge	Rupture Plug	Easy Manifold
39CP23A	bar/psi/MPa	✓	✓

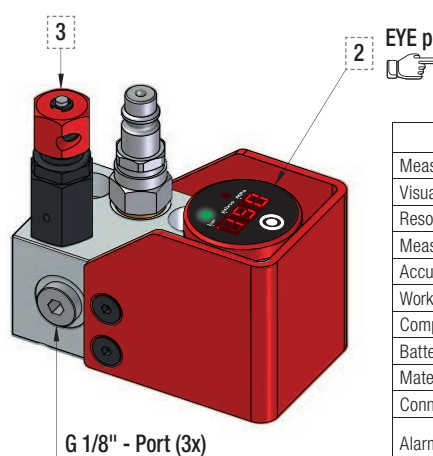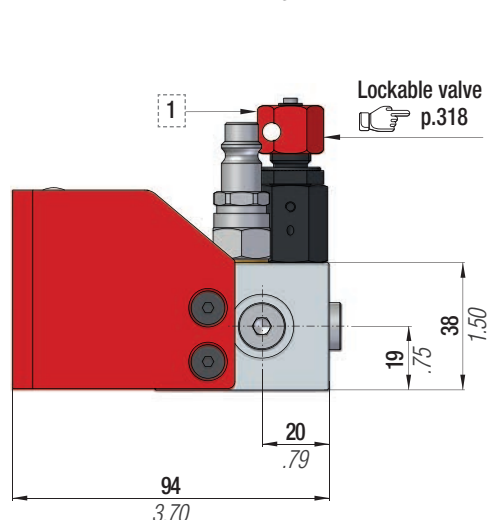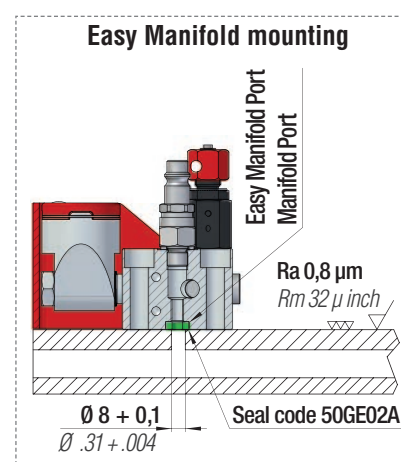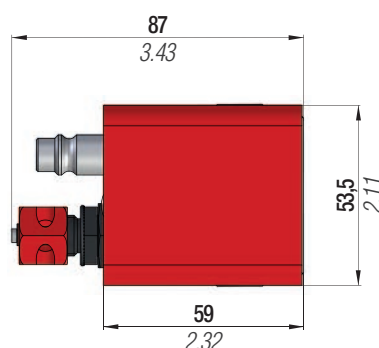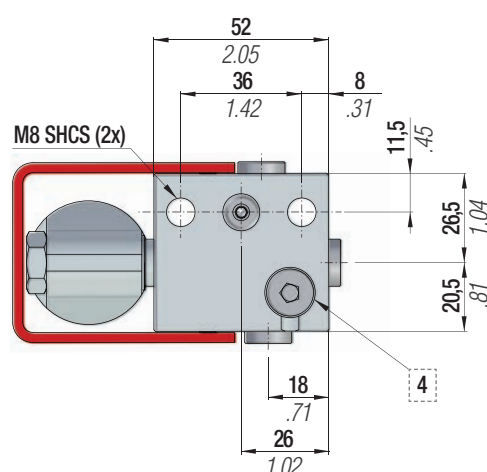

EYE pressure sensor



Technical data	
Measuring range	0 ÷ 600 bar / 8700 psi / 60 MPa
Visualization	3 digit display + 2 led
Resolution	1 bar, 10 psi, 1 MPa
Measurement unit	bar, psix10, MPa
Accuracy	±1,0% f.s., ±1 digit whichever is greater
Working temperature	0 ÷ 80°C / 176°F
Compatible fluids	Nitrogen
Battery	Maxell CR2032-3V, 220mAh
Material	Stainless steel/Aluminum alloy
Connection	G1/8"
Alarms	Low pressure (adjustable), High pressure (fixed), Sensor malfunction, Low battery
Battery lifetime	> 2000 readings
Degree of protection	IP65 when connected

1	Valvola di scarico Discharging valve Auslaßventil Valve de déchargement Válvula de desahogo Válvula de descarga
2	Sensore di pressione EYE EYE Pressure Sensor Drucksensor EYE Capteur de pression EYE Sensor de presión EYE Sensor de pressão EYE
3	Innesto rapido di caricamento Cejn Quick coupling for charging Cejn Steckkegel Cejn Accouplement rapide mâle Cejn Acoplamiento rápido para carga Cejn União rápida para carregamento Cejn
4	Tappo di rottura sovrappressione Over pressure rupture plug Überdruck Bruch Stecker Bouchon de rupture de surpression Enchufe de ruptura de sobrepresión Plugue ruptura sobrepresão