GSB® OILLESS

A103-01 & A103-02

Dowel Pin with Thread DIN EN ISO 8735
Çektirmeli Pimler DIN EN ISO 8735
Führungssaulen DIN EN ISO 8735

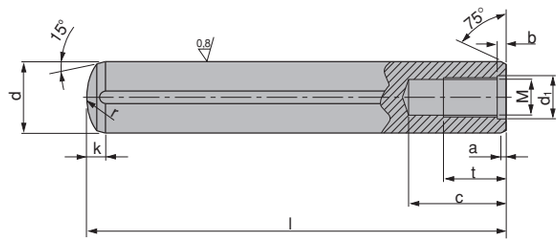

Material :
16MnCr5
HRC 60 ÷ 62
Depth ≥ 0,8

GSB CODE: A103-01 & A103-02

a	b	c	d	d_1	k	l													M	r	t
0,8	1,0	10	6	4,3	1,5	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80			M4	6	6
1,0	1,2	12	8	5,3	2,0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	M5	8	8
1,2	1,2	16	10	6,4	2,5	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	M6	10	10
1,6	1,2	20	12	6,4	3,0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	M6	12	12
1,8	1,5	25	14	8,4	3,5			30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	M8	14	14
2,0	1,5	25	16	8,4	4,0			30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	M8	16	16
2,5	1,5	28	20	10,5	5,0			30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	M10	20	18