KONEK PSN

SPECIAL SPRINGS

K32D2-2400-50 (Nissan)	EM24.54.700 (Renault)		

RG 2400

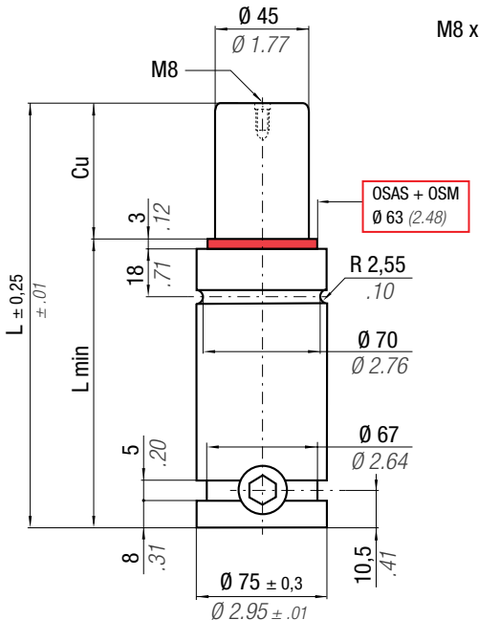



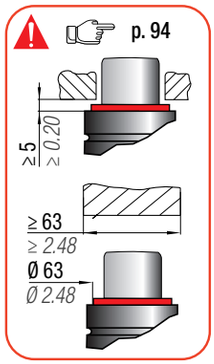

OSAS + OSM = OVER STROKE ACTIVE SAFETY + OVER STROKE MARKER

SW

Il nuovo codice sarà fornito solo ad esaurimento del vecchio

The new code will be supplied only when the old will be out of stock

Der neue Kode wird nur angegeben, wenn der alte nicht mehr lieferbar ist

Le nouveau code sera fourni uniquement lorsque le vieux stock sera ecoulé

El nuevo código será suministrado sólo cuando se agoten las existencias del antiguo

O novo código irá ser fornecido apenas quando o antigo esgotar stock

ACTIVE SAFETY

OSAS

USAS

OPAS

easy MANIFOLD

* $F1_i$ = Isothermal end force at 100% Cu

** $F1_p$ = Polytrophic end force at 100% Cu

N_2	0 - 80 °C / 32 - 176 °F	ΔP	P max	P min	S	SPM	Max Speed	Maintenance kit
		± 0,33 %/°C	150 bar / 2175 psi	20 bar / 290 psi	15,90 cm² / 2.465 in²	~ 20 - 100 (at 20°C)	1,8 m/s / 70.8 in/s	39BMRV02400D

CODE PHASING OUT from 04/2021	NEW	Cu mm	Cu inch	L mm	L inch	L min mm	L min inch	F0 Initial force daN	F0 lb	$F1_i$ * End force daN	$F1_i$ lb	$F1_p$ ** End force daN	$F1_p$ lb	V0 cm³	V0 in³	~Kg	~lb	PED 2014/68/EU
RG 2400 - 010 - A	◆ RG 2400 - 010 - B	10	0.39	79	3.11	69	2.72	2385 ± 5%	5362	3148	7078	3609	8113	77	4.67	1,65	3.64	✓
RG 2400 - 013 - A	◆ RG 2400 - 013 - B	13	0.51	85	3.35	72	2.83			3274	7361	3802	8547	89	5.40	1,70	3.75	✓
RG 2400 - 016 - A	◆ RG 2400 - 016 - B	16	0.63	91	3.58	75	2.95			3376	7590	3960	8903	101	6.13	1,75	3.86	✓
RG 2400 - 019 - A	◆ RG 2400 - 019 - B	19	0.75	97	3.82	78	3.07			3461	7781	4092	9200	113	6.87	1,79	3.95	✓
RG 2400 - 025 - A	RG 2400 - 025 - B	25	0.98	109	4.29	84	3.31			3593	8077	4301	9668	137	8.34	1,89	4.17	✓
RG 2400 - 032 - A	RG 2400 - 032 - B	32	1.26	123	4.84	91	3.58			3705	8329	4479	10070	165	10.04	1,99	4.39	✓
RG 2400 - 038 - A	RG 2400 - 038 - B	38	1.50	135	5.31	97	3.82	150 bar / 2175 psi		3778	8492	4597	10333	189	11.51	2,09	4.61	✓
RG 2400 - 050 - A	RG 2400 - 050 - B	50	1.97	159	6.26	109	4.29			3883	8730	4768	10719	237	14.44	2,28	5.03	✓
RG 2400 - 063 - A	RG 2400 - 063 - B	63	2.48	185	7.28	122	4.80			3961	8905	4896	11006	289	17.62	2,49	5.49	✓
RG 2400 - 075 - A	RG 2400 - 075 - B	75	2.95	209	8.23	134	5.28	+ 20 °C	+68 °F	4014	9023	4982	11199	337	20.55	2,68	5.91	✓
RG 2400 - 080 - A	RG 2400 - 080 - B	80	3.15	219	8.62	139	5.47			4031	9063	5011	11266	357	21.78	2,75	6.06	✓
RG 2400 - 100 - A	RG 2400 - 100 - B	100	3.94	259	10.20	159	6.26			4088	9189	5104	11474	437	26.67	3,07	6.77	✓
RG 2400 - 125 - A	RG 2400 - 125 - B	125	4.92	309	12.17	184	7.24			4134	9293	5180	11646	537	32.79	3,46	7.63	✓

◆ Disposable

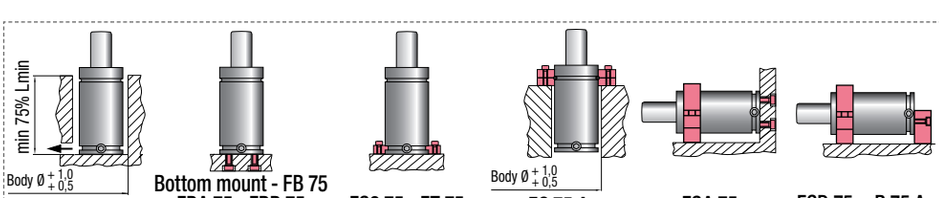

Drop-in

Bottom mount - FB 75
FBA 75 - FBB 75
FBC 75 - FBD 75

FS2 75 - FT 75
FS2A 75 - FTP 75

FC 75 A
FCQC 75

FSA 75
FSD 75 - FSE 75

FSD 75 + R 75 A
FSE 75 + R 75 A

HOW TO ORDER

INSTALLATION GUIDELINE