

INSTALLATION GUIDELINE - ML, MP, MQ series

Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação

IT Installare le molle a gas rispettando le indicazioni fornite qui sotto. Informazioni dettagliate sono presenti nel kit dedicato.

EN Install the gas springs following the directions given here below. Detailed information is included in the specific kit.


DE Montieren Sie die Gasdruckfedern gemäß den unten folgenden Anweisungen. Detaillierte Anweisungen finden Sie im jeweiligen Bausatz.

FR Installez les ressorts à gaz en suivant les instructions données ci-dessous. Des informations détaillées sont incluses dans le kit spécifique.


ES Instale los resortes de gas siguiendo las instrucciones dadas a continuación. La información detallada se incluye en el kit específico.

PT Fixar os cilindros respeitando as orientações abaixo. Todas as informações detalhadas estão presentes no manual de instruções de cada cilindro.

ML, MP, MQ series - SELF CONTAINED

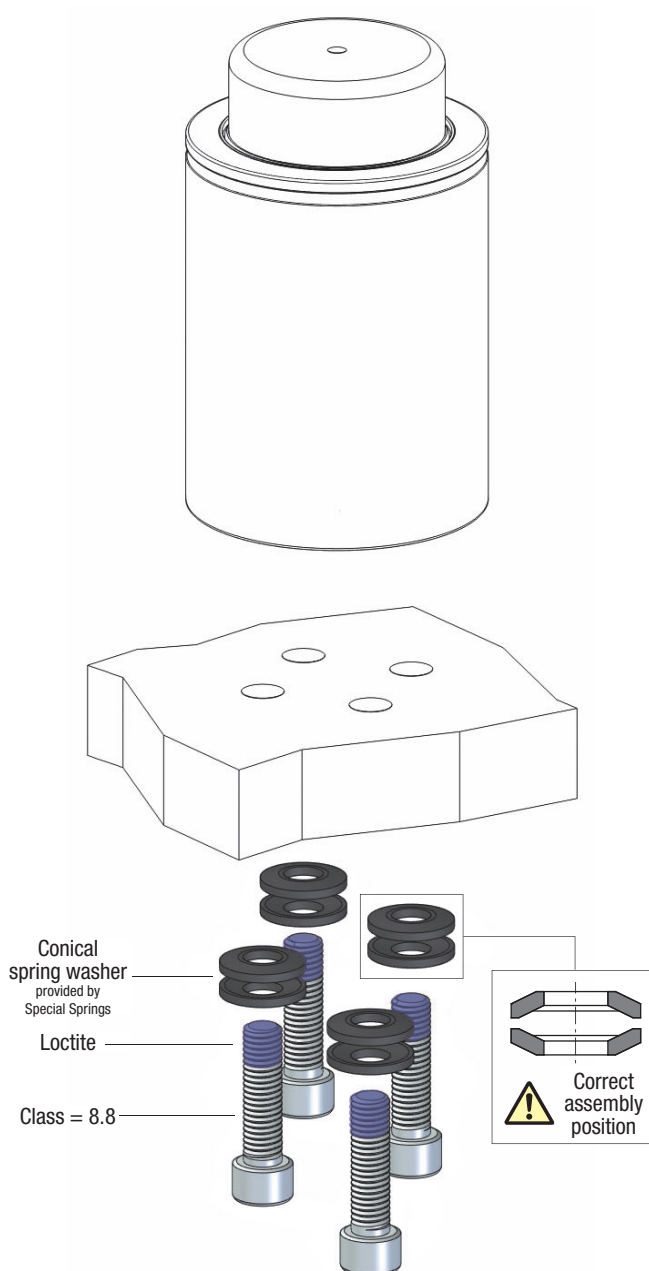


ML - LINKABLE

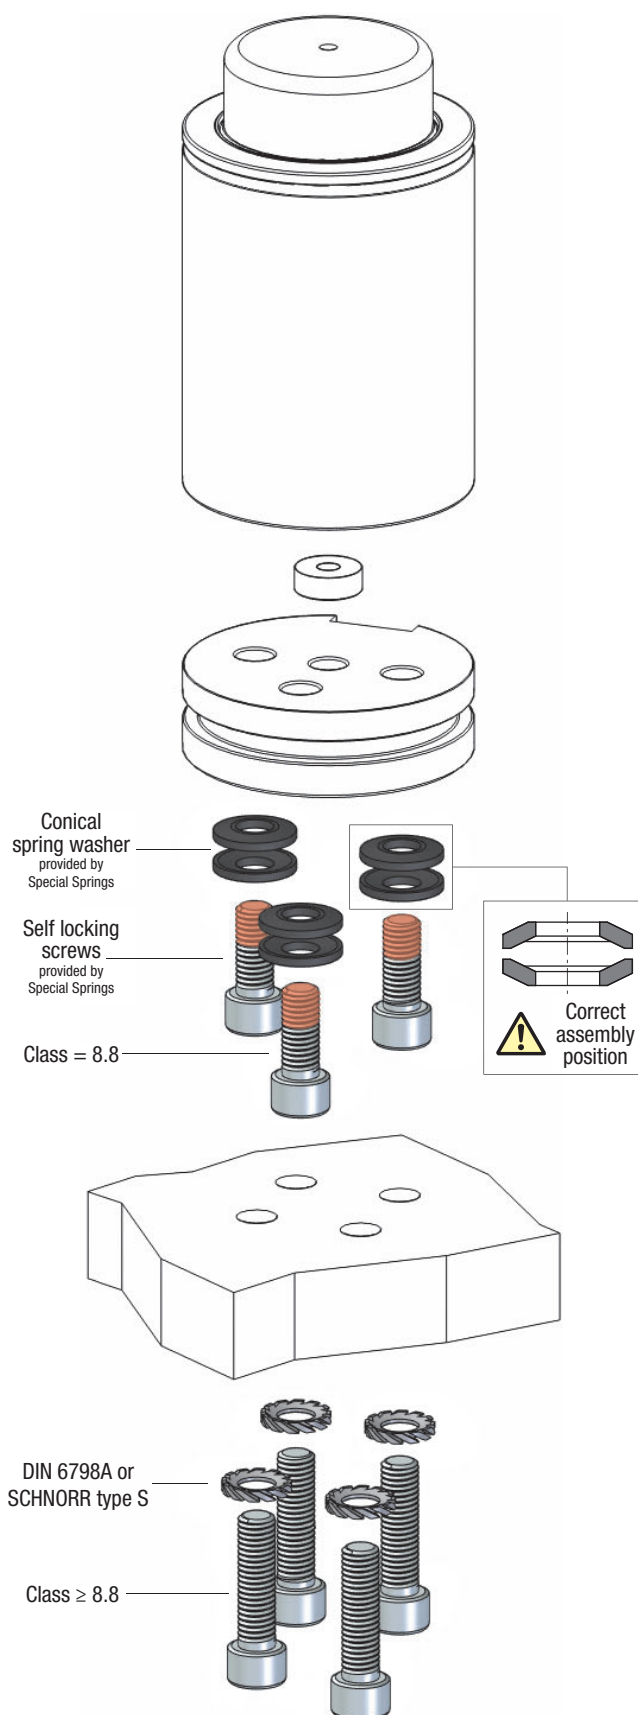

INSTALLATION GUIDELINE - ML, MP, MQ series


Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação

ML - EASY MANIFOLD

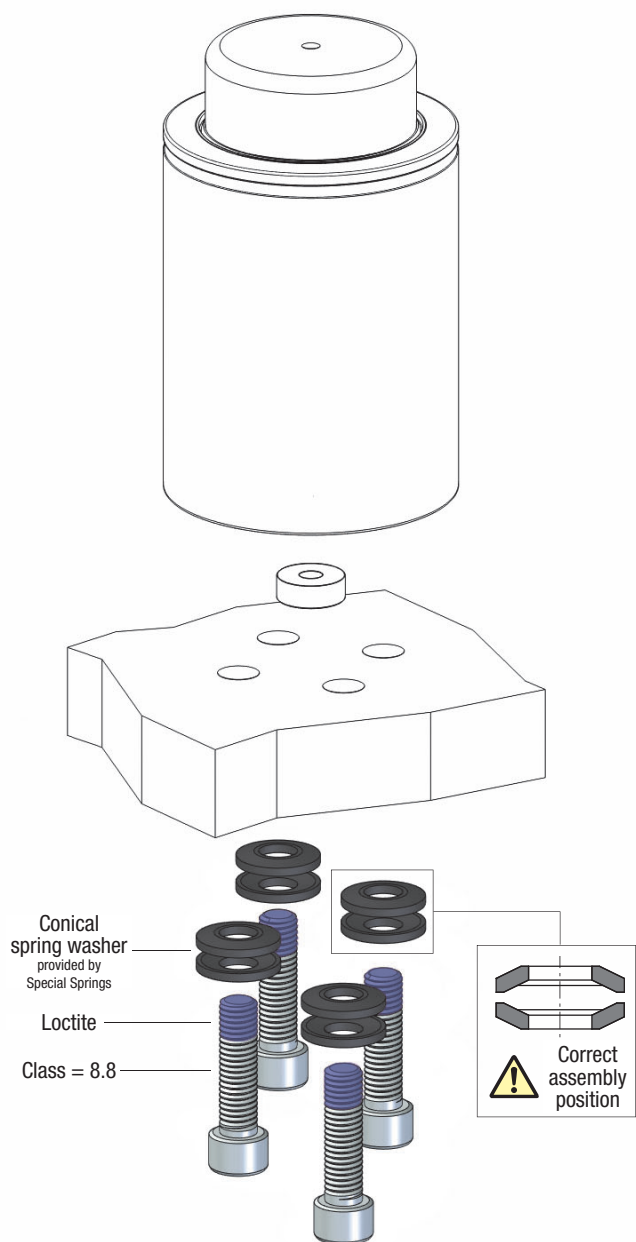

FIXING INFORMATION

- IT** Si raccomanda di installare le molle a gas nelle versioni "Self Contained" e "Easy Manifold" rispettando le indicazioni qui sotto.
- EN** It is recommended to install gas springs in the "Self-Contained" and "Easy Manifold" versions by following the directions given here below.
- DE** Es wird empfohlen, die Gasdruckfedern der Versionen "Self-Contained" und "Easy Manifold" gemäß den unten aufgeführten Anweisungen einzubauen.
- FR** Il est recommandé d'installer les ressorts à gaz dans les versions "Self-Contained" (autonome) et "Easy Manifold" en suivant les instructions données ci-dessous.
- ES** Se recomienda instalar los resortes de gas en las versiones "Self-Contained" (autónomo) y "Easy Manifold" siguiendo las instrucciones dadas a continuación.
- PT** Se recomenda fixar os cilindros **autonomos** e os para "Easy Manifold", conforme as instruções abaixo.

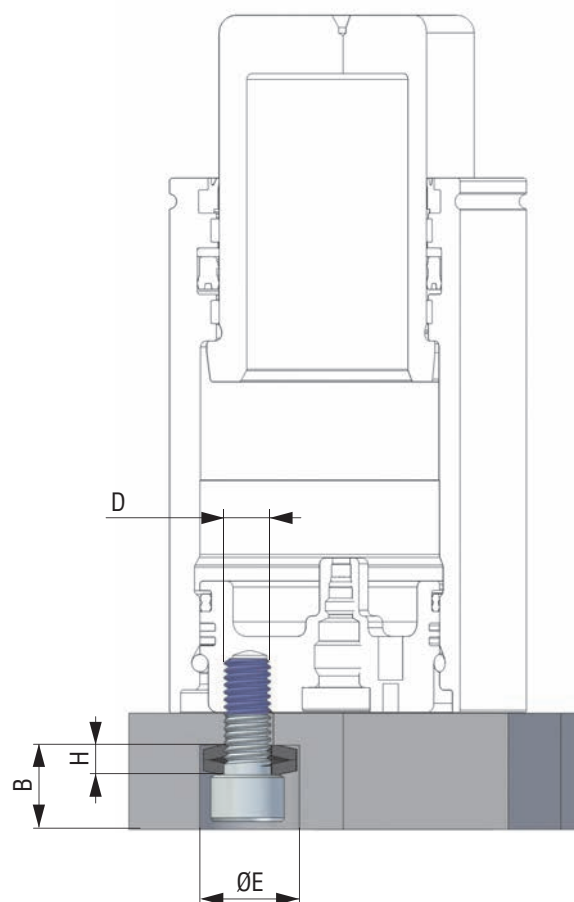

Model	Washer code	Ø E		B		H		D
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	
ML 1000 D	49RC06A	≥ 10,25	≥ .40	≥ 9,15	≥ .36	3,15	.12	M6
ML 1800 D	49RC06A	≥ 10,25	≥ .40	≥ 9,15	≥ .36	3,15	.12	M6
ML 3000 D	49RCHS08A	≥ 17,3	≥ .68	≥ 12	≥ .47	4	.16	M8
ML 4700 D	49RC08A	≥ 18,3	≥ .72	≥ 12	≥ .47	4	.16	M8
ML 7500 D	49RC08A	≥ 18,3	≥ .72	≥ 12	≥ .47	4	.16	M8
ML 12000 D	49RC10A	≥ 23,3	≥ .92	≥ 15	≥ .59	5	.20	M10



UNI EN ISO
21269:2007
class = 8.8